
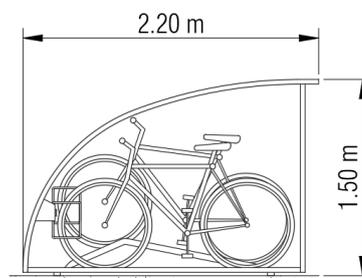


# KUB

# FAHRRADUNTERSTAND



Der Fahrradunterstand KUB bietet auf kleinstem Platz Schutz und Ordnung für maximal 6 Fahrräder in einem leicht wirkenden, transparenten Design. Der Unterstand eignet sich auch zur Eigenmontage. Durch die geringe Bauhöhe und die Möglichkeit, den Unterstand ohne Fundamente zu stellen (je nach Ausführung und Wind-Exponierung), kann in den meisten Fällen auf ein Baugesuch verzichtet werden. Das integrierte Kufensystem ermöglicht ein simples Einschieben der Fahrräder und gewährt optimalen Stand. Die Bedachung aus pflegeleichten Polycarbonat-Stegplatten bietet dauerhaften Wetterschutz. Optional erhältliche Seitenwände in verschiedenen Materialien ermöglichen eine individuelle Gestaltung und bieten zusätzlichen Schutz und Sicherheit.

BEZEICHNUNG	GESAMTLÄNGE	ANZ. FELDER	KAPAZITÄT
KUB-3	1.61 m	1 Feld	3 Fahrräder
KUB-4	2.02 m	1 Feld	4 Fahrräder
KUB-5	2.43 m	1 Feld	5 Fahrräder
KUB-6	2.84 m	1 Feld	6 Fahrräder

## GRUNDAUSFÜHRUNG

- Rahmenteile und Pfetten aus feuerverzinkten Stahlrohren für höchsten Korrosionsschutz (bis 30 Jahre)
- Dachgewölbe aus transparenten und pflegeleichten Polycarbonat-Doppelstegplatten sorgt für ein optisch leichtes Design und hohe Lichtdurchlässigkeit
- Einfahrkufen und Serienklammern aus feuerverzinkten Stahlprofilen
- Bodentraversen feuerverzinkt zur möglichen Verankerung auf Untergrund

## OPTIONEN

- Seitenwände aus farbigen Schichtstoffplatten, transparentem Acryl- oder schlagzähem Polycarbonatglas etc.
- Farbbeschichtung (Duplexierung) des Unterstandes in beliebiger Farbe

## BAUSEITIGE LEISTUNGEN

- Maurer-, Elektriker- und Umgebungsarbeiten (Fundamente, Elektro- und Kanalisationsanschlüsse, Belagsarbeiten etc.)